


# UPUTSTVO ZA MONTAŽU NAMOTAČA

## *FISKALNI ŠTAMPAČ Secunda*


Cilj ovog dokumenta predstavljenog u koracima, jeste pomoć pri promeni namotača na uređaju Secunda.

Na slici 1, prikazan je izgled sklopa namotača za uređaj HCP Secunda.

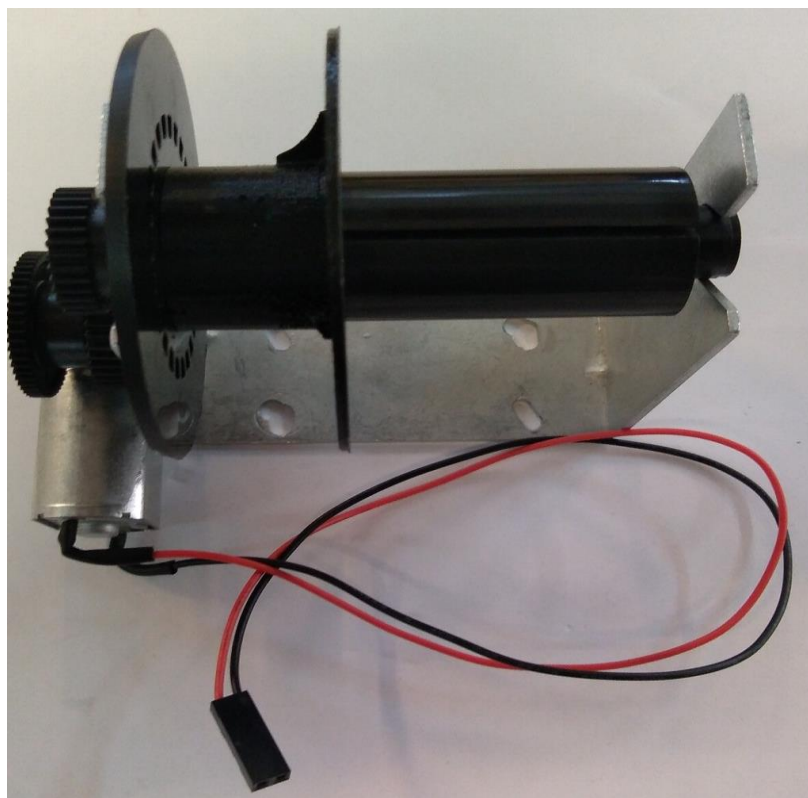

*Slika 1*

U prvom koraku je potrebno postaviti sklop namotača u otvor gornjeg kućišta, pritom obraćajući pažnju na vođice kao što je prikazano na Slici 2.

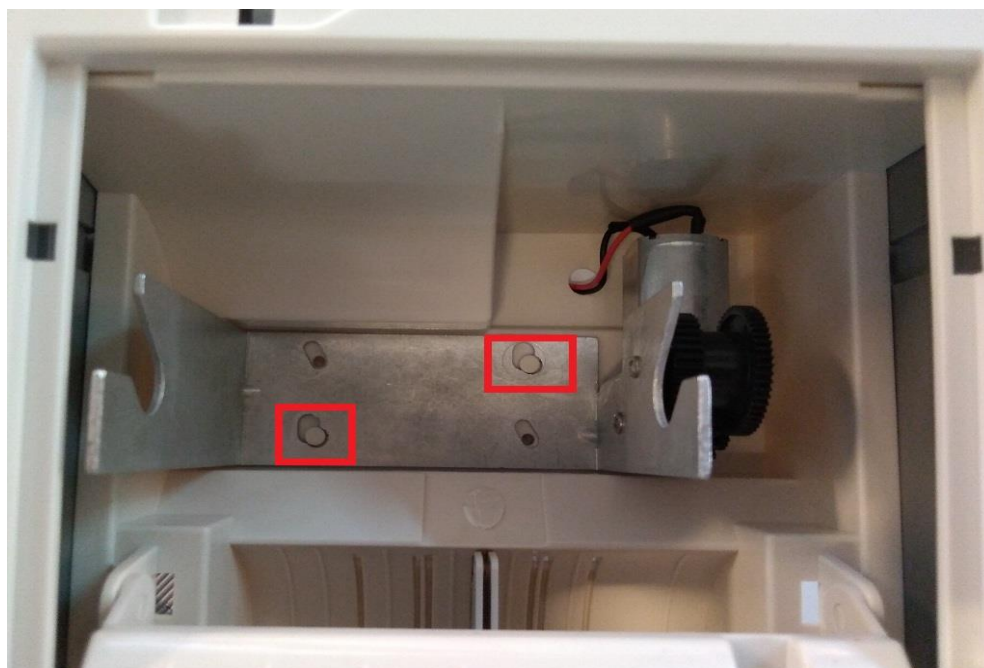


*Slika 2*

Nakon toga, namotač treba pričvrstiti vijcima 2.9 x 6.5 (2 komada ).




*Slika 3*

U prevenciji očuvanja kablâ , u sledećem koraku potrebno je pričvrstiti kabl trakom sa donje strane kućišta.

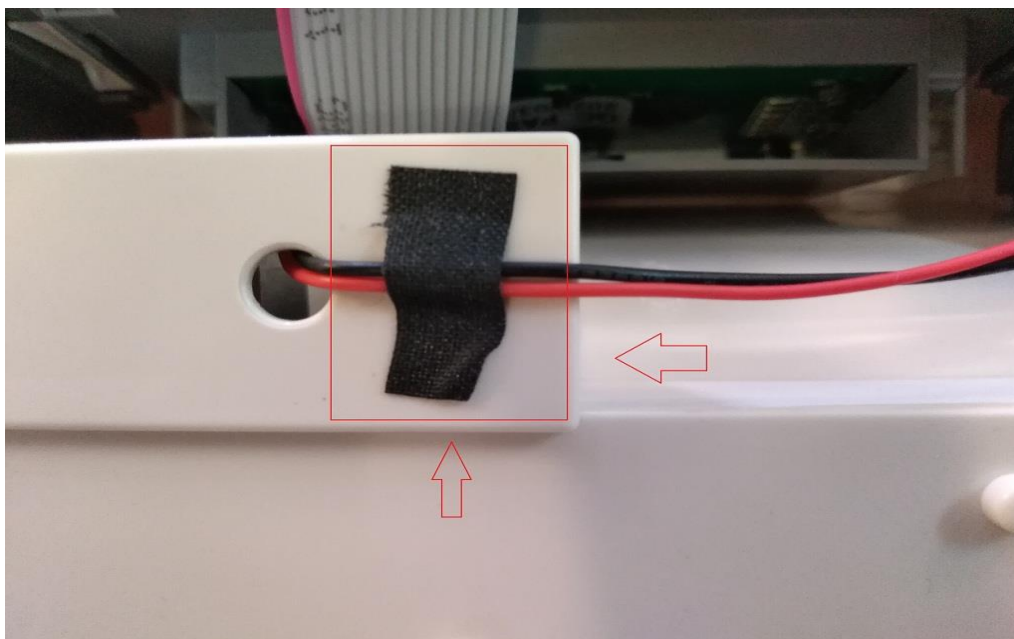

*Slika 4*

Nakon čega je potrebno postaviti plastični kalem i termalni papir kao na Slici 5.

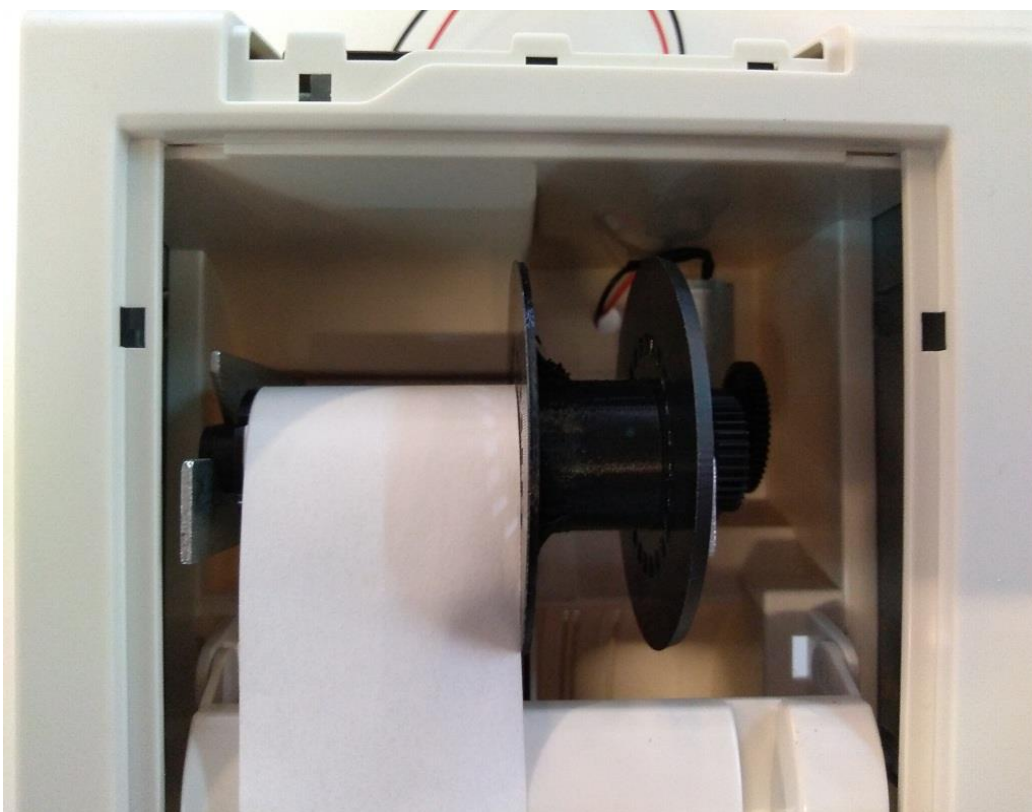

*Slika 5*