



Aktivacija driver servisa za fiskalni pisač mod

PROCES AKTIVACIJE:

HCP FiscalResidentialGateway BA

HCP RS BA password generator

uputstvo

pripremio: Svetislav Golubović

Aktivacija driver servisa za fiskalni pisač mod

Pokrenuti prethodno instalirani **HCP Fiscal Residential Gateway** dvoklikom na ikonicu.

U system tray-u će pokrenuti program biti minimizovan, gde će proces raditi u pozadini.

Klikom na system tray ikonicu se pojavljuje glavni prozor.



Slika: System tray ikonica



Slika: Desktop ikonica




Slika: Glavni prozor sa osnovnim funkcijama

Aktivacija driver servisa za fiskalni pisač mod

Prvo pokrenuti test veze, ako je pogrešan port u system tray-u prikazaće se greška u oblaku.



Slika: Test veze serijskog porta između PC -a i fiskalnog uređaja


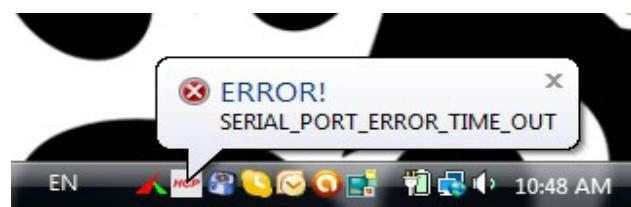


Slika: Poruka da PC nema komunikaciju sa uređajem

Aktivacija driver servisa za fiskalni pisač mod

Ako je komunikacija ispravno podešena pojaviće se aktivacioni dijalog sa aktivacionim kodom.

Aktivacioni kod je generisan na osnovu IBFM-a, PIB-a, JIB-a i IOSA broja koji su uneti u toku fiskalizacije. Ako ne postoji neki od ovih karakterističnih parametara neće biti generisan aktivacioni kod tj. javiće grešku.

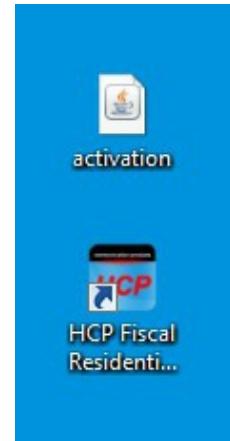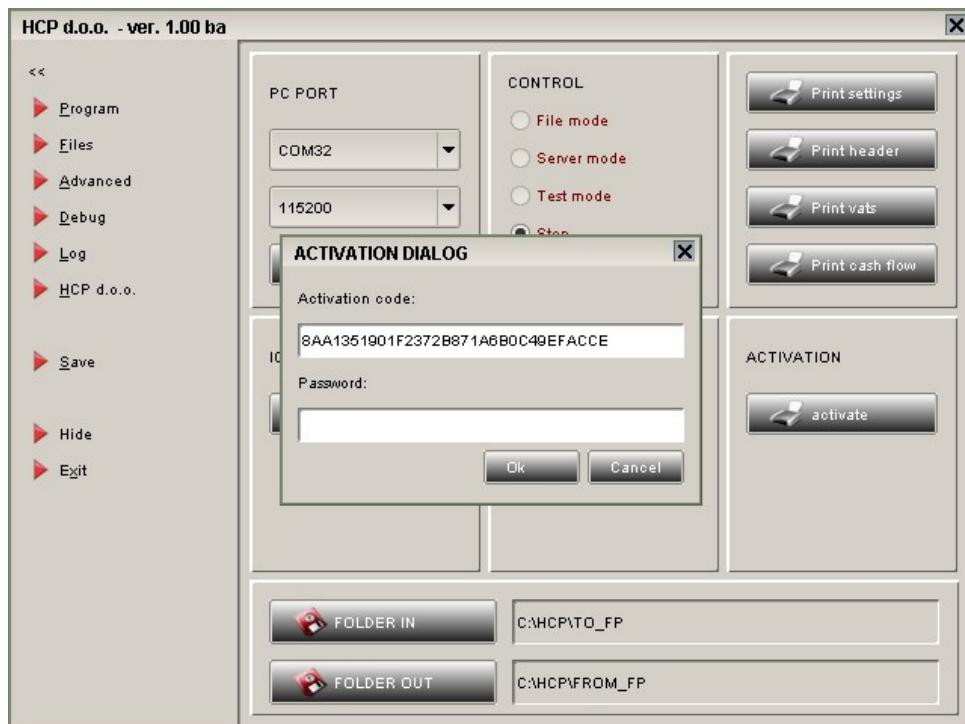


Sledeći korak je pokretanje generatora za šifre na osnovu aktivacionog koda. Za generator je neophodno da radi na **Java** okruženju (JRE).



Slika: Generisanje šifre

Aktivacija driver servisa za fiskalni pisač mod

Iskopirati generisanu šifru i potvrditi.

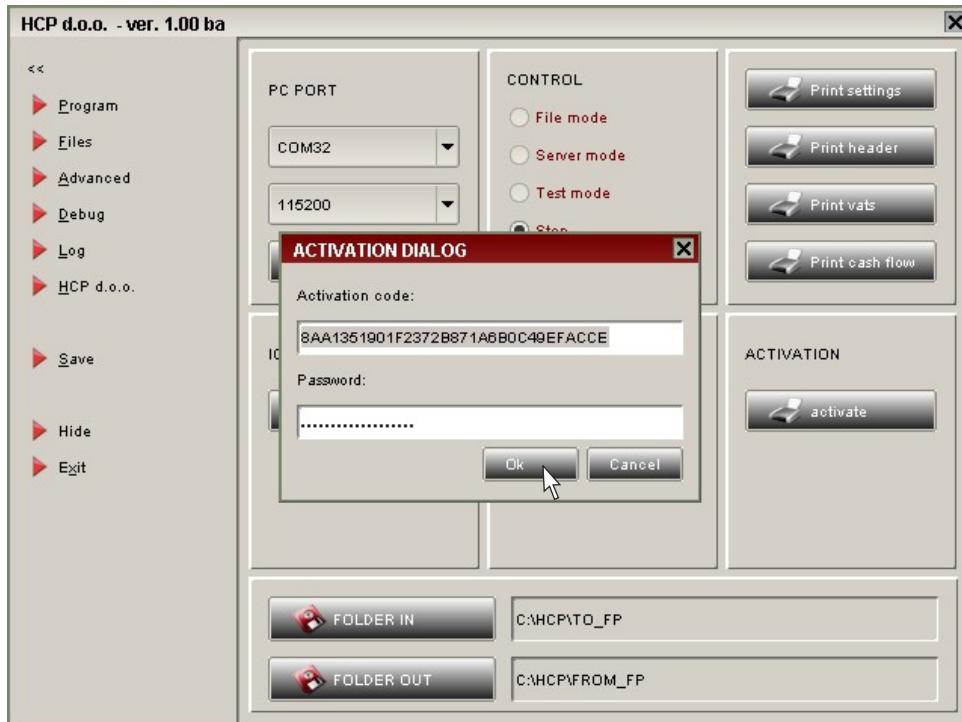

U system tray-u pojaviće se oblaćić sa potvrđnim obaveštenjem ako je sve bilo regularno.



Slika: Poruka o uspešnom setovanju serijskog porta

Aktivacija driver servisa za fiskalni pisač mod





Sada treba uneti IOSA broj na osnovu koga će raditi drajver.



Upisati u polje IOSA koji je već upisan u uređaju kako bi se izvršila provera i sačuvao u programu.

Aktivacija driver servisa za fiskalni pisač mod

Ako je unet ispravno IOSA broj pojaviće se ponovo Activacioni kod Dialog prozor. Nakon toga potvrditi i pojaviće se oblaćić sa informacijom o uspešnoj promeni IOSA broja u drajveru.

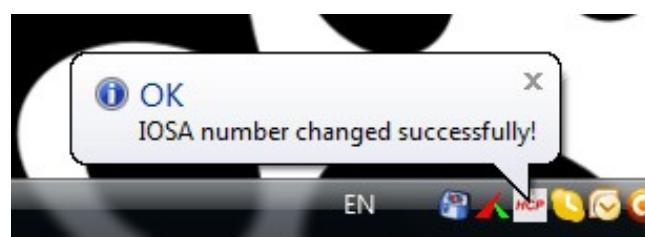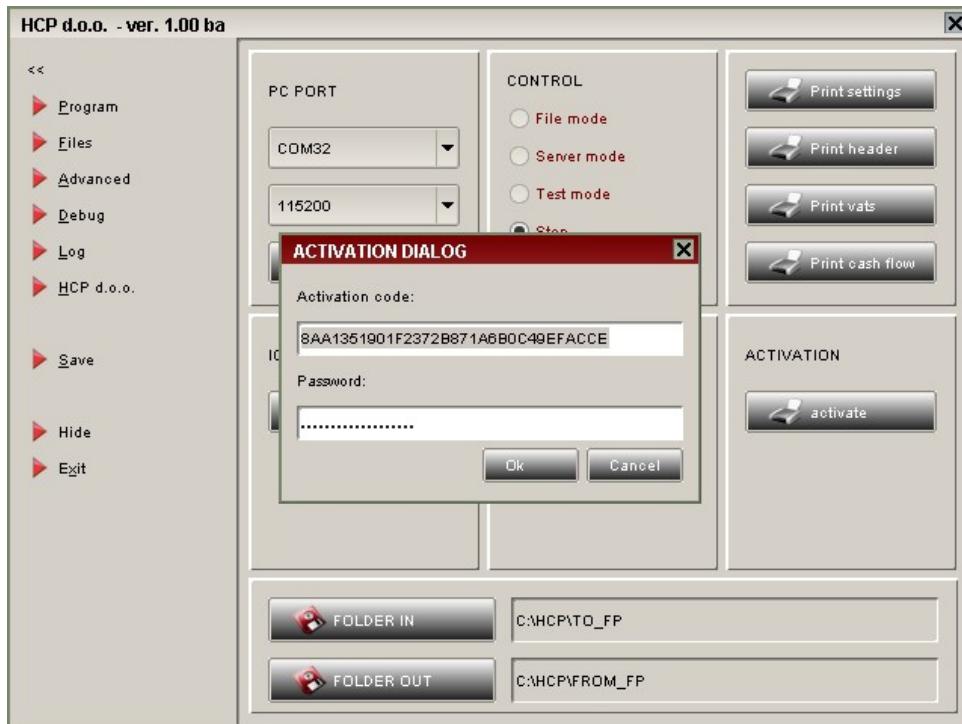

Slika: Poruka o uspešno upisanom IOSA broju u programu

Aktivacija driver servisa za fiskalni pisač mod

Na kraju treba snimiti podešavanja inače će se izgubiti podaci koji su prethodno uneti.



NAPOMENA: Na zahtev komisije za sertifikaciju, svaka promena IOSA broja kao i podešavanje serijskog porta zahteva ponovni unos aktivacionog koda.