

Symphony 7"

Korisničko uputstvo

draft



v1.00

0. O uređaju

Symphony 7" je Android uređaj sa ekranom osetljivim na dodir, napravljen za upotrebu u POS sistemima.

Opšte karakteristike:

CPU	AML8726-MX Maximum Frequency 1.5GHZ
RAM memorija	1GB DDR3
Flash memorija	4GB NANDFLASH
Mrežni adapteri	Wireless WIFI i RJ45 LAN connector
Operativni sistem	Android 4.2.2
Ekran	7" multiple touch capacitive touch screen
Micro SD	Micro SD kartica, do 32 GB
USB 2.0	2x USB2.0 host
COM port - RS232	2xCOM port preko mini USB konektora (Rx,TX,GND lines)
Baterija	Integrirana Li-Ion baterija
Napajanje	9-20V DC napajanje

Tabela 1. Opšte karakteristike uređaja Symphony 7"

1. Uključivanje/sleep mode


Uključivanje/isključivanje

Da biste uključili uređaj Symphony 7, potrebno je pritisnuti i zadržati dugme, koje se nalazi sa desne strane uređaja, u trajanju od 1s.

Da biste isključili uređaj Symphony 7, potrebno je isto dugme pritisnuti i zadržati 2s. Nakon toga na displeju odabrti opciju OK, kojom će uređaj biti ugašen.

Sleep mode


Uređaj ulazi u Sleep mode kada se kratko pritisne dugme koje služi za uključivanje/isključivanje uređaja. Za povratak u normalan režim rada, kada je uređaj u Sleep mode režimu, potrebno je pritisnuti isto dugme.

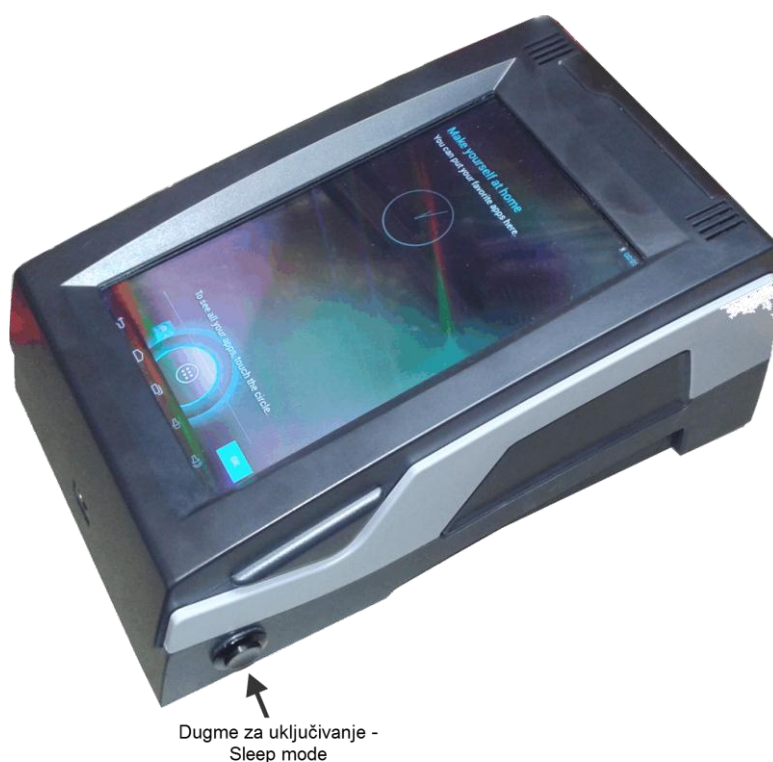

Slika 1 – Dugme za uključivanje i isključivanje/sleep mode

2.1. COM1 i COM2 raspored pinova

COM portovi na uređaju Symphony 7" su RS232 komunikacioni portovi realizovani preko mini USB konektora.

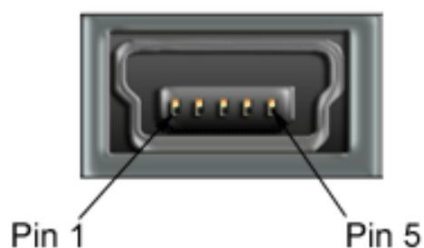

Slika 3 – COM1 i COM2 konektori

COM1 odgovara **“devtty1”** u Android device manager-u.

Pin n.	COM1	description
1	NC	not connected
2	Rx1	Input – Receive
3	Tx1	Output - Transmit
4	NC	not connected
5	GND	Signal ground


Tabela 3 – Opis pinova na COM1

COM2 odgovara **“devtty2”** u Android device manager-u.

Pin n.	COM2	description
1	NC	not connected
2	Rx2	Input – Receive
3	Tx2	Output - Transmit
4	NC	not connected
5	GND	Signal ground

Tabela 4 – Opis pinova na COM2

2.2. Opis serijskog kabla za COM1 i COM2

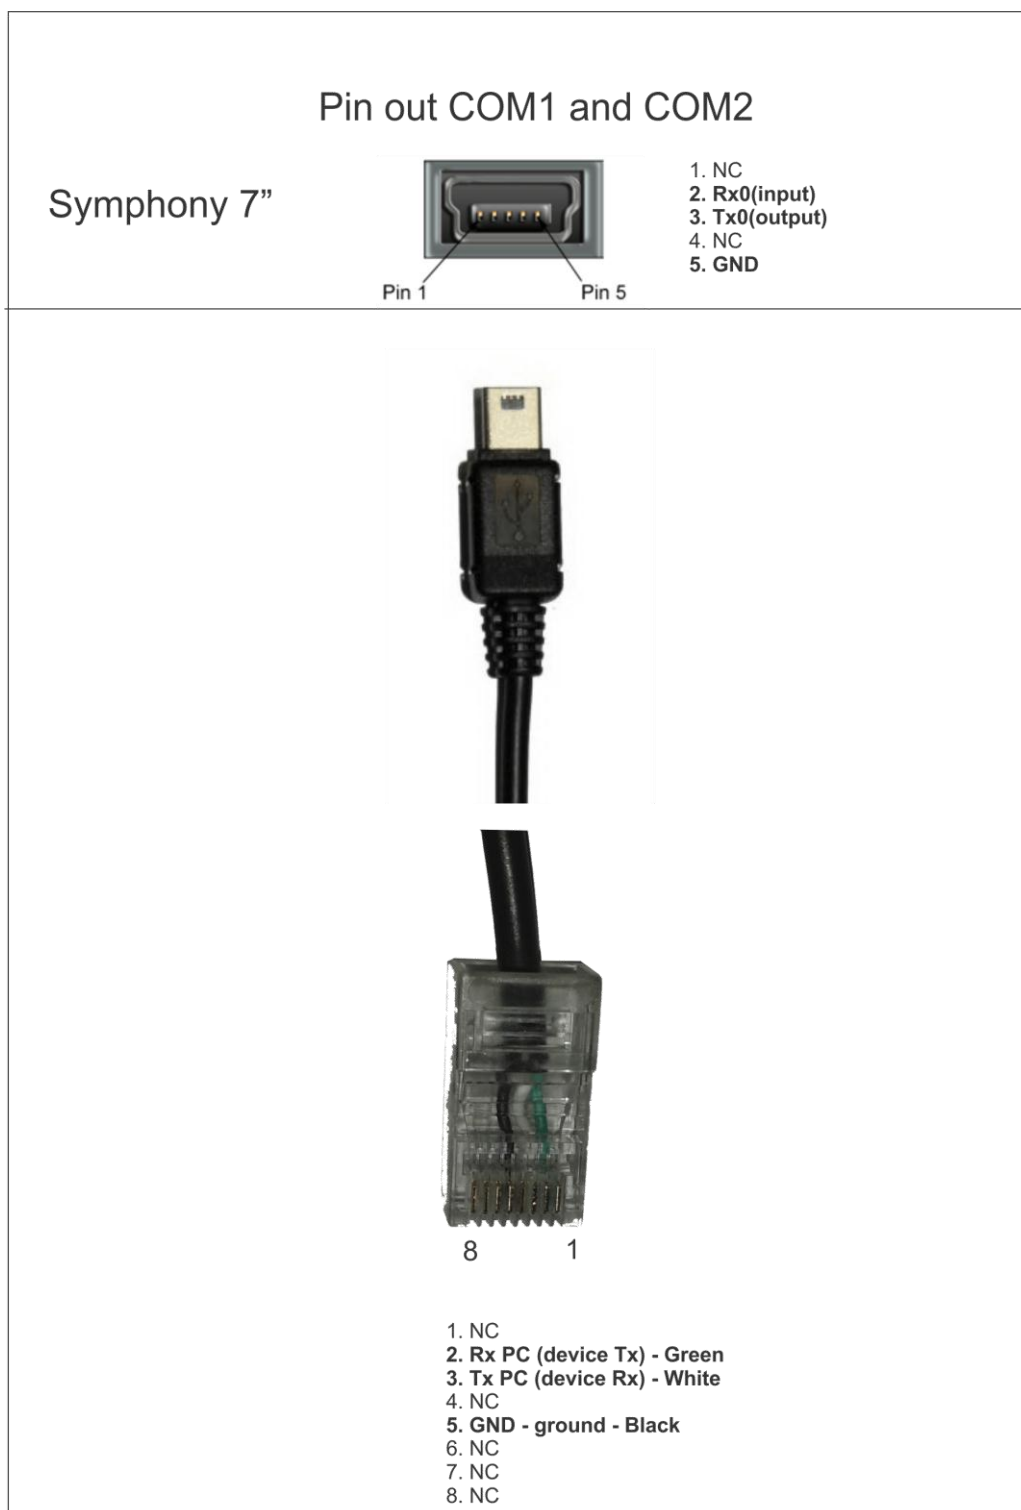

*Slika 4 – Opis serijskog kabla za povezivanje uređaja
Symphony 7" sa HCP fiskalnim uređajima (mini USB na RJ45)*